

# 会议信息显示屏



PLS-T10.1W 会议信息显示屏


## 规格参数

PLS-T10.1W会议信息显示屏

### 10.1"Android 会议预约终端

系统		媒体播放	
CPU	RK3288, 四核, Cortex A17, 1.8G	视频格式	MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV etc., 支持最大到4K视频
RAM	2GB	音频格式	MP3/WMA/AAC etc.
内存	16GB	图片格式	Jpeg
操作系统	Android 8.1	其它	
触摸屏	10点电容式触摸	VESA	75x75mm
显示		喇叭	2*1.5W
LCD 屏	10.1"高清IPS屏	LED灯条	LED装饰灯条
分辨率	1280*800	摄像头	前置200W
可视区	216.96(H)x135.6mm(V)	工作温度	0—40度
显示模式	常黑, IPS	OSD 语言	中英文等多语言OSD操作
可视角度	170*170	使用说明书	标配
对比度	800	适配器	电源适配器 12V/1.5A
亮度	300cd/m2	尺寸 (长x宽 x深)	273.7mmx189.7mmx30.2mm
屏幕比例	16: 10	重量 (kg)	0.7kg
网络			
WiFi	802.11b/g/n		
蓝牙	蓝牙4.0		
以太网	100M/1000M网口		
接口			
SD card	SD		
USB	USB host		
Micro USB	Micro USB OTG		
USB	USB 用于串口		
RJ45	以太网口 (带POE功能)		
POE	IEEE802.3at/af		
DC	DC电源12V输入		
耳麦	3.5mm立体声耳机输出+麦克风		

# 会议信息显示屏

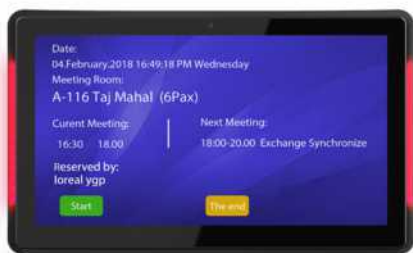

PLS-T13.3W 会议信息显示屏

## 规格参数

PLS-T13.3W会议信息显示屏

### 10.1"Android 会议预约终端

系统		媒体播放	
CPU	RK3288, 四核, Cortex A17, 1.8G	视频格式	MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV etc., 支持最大到4K视频
RAM	2GB	音频格式	MP3/WMA/AAC etc.
内存	16GB	图片格式	Jpeg
操作系统	Android 8.1	其它	75x75mm
触摸屏	10点电容式触摸	VESA	2*1.5W
显示		喇叭	LED装设灯条
LCD 屏	13.3"高清IPS屏	LED灯条	前置200W
分辨率	1920*1080	摄像头	0—40度
可视区	293.76(H)x165.24mm(V)	工作温度	中英文等多语言OSD操作
显示模式	常黑, IPS	OSD 语言	标配
可视角度	170*170	使用说明书	电源适配器 12V/1.5A
对比度	800	适配器	348.5mmx223.7mmx30.2mm
亮度	250cd/m2	尺寸(长x宽x深)	0.9kg
屏幕比例	16:9	重量(kg)	
网络			
WiFi	802.11b/g/n		
蓝牙	蓝牙4.0		
以太网	100M/1000M网口		
接口			
SD card	SD		
USB	USB host		
Micro USB	Micro USB OTG		
USB	USB 用于串口		
RJ45	以太网口(带POE功能)		
POE	IEEE802.3at/af		
DC	DC电源12V输入		
耳麦	3.5mm立体声耳机输出+麦克风		

# 会议信息显示屏



PLS-T15.6W 会议信息显示屏

## 规格参数

PLS-T15.6W 会议信息显示屏

### 10.1"Android 会议预约终端

系统		媒体播放	
CPU	RK3288, 四核, Cortex A17, 1.8G	视频格式	MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV etc., 支持最大到4K视频
RAM	2GB	音频格式	MP3/WMA/AAC etc.
内存	16GB	图片格式	jpeg
操作系统	Android 8.1	其它	
触摸屏	10点电容式触摸	VESA	100x100mm
显示		喇叭	2*1.5W
LCD 屏	15.6"高清IPS屏	LED灯条	LED装设灯条
分辨率	1920*1080	摄像头	前置200W
可视区	344.16(H)x193.59mm(V)	工作温度	0—40度
显示模式	常黑, IPS	OSD 语言	中英文等多语言OSD操作
可视角度	170*170	使用说明书	标配
对比度	800	适配器	电源适配器 12V/1.5A
亮度	250cd/m2	尺寸 (长x宽 x深)	401.8mmmx252.9mmx30.2mmmm
屏幕比例	16: 9	重量 (kg)	1.2kg
网络			
WiFi	802.11b/g/n		
蓝牙	蓝牙4.0		
以太网	100M/1000M网口		
接口			
SD card	SD		
USB	USB host		
Micro USB	Micro USB OTG		
USB	USB 用于串口		
RJ45	以太网口(带POE功能)		
POE	IEEE802.3at/af		
DC	DC电源12V输入		
耳麦	3.5mm立体声耳机输出+麦克风		